ท่อสั้นหน้าจานปลายเรียบ
(TAPER CORE WITH FLANGE AND PLAIN END)

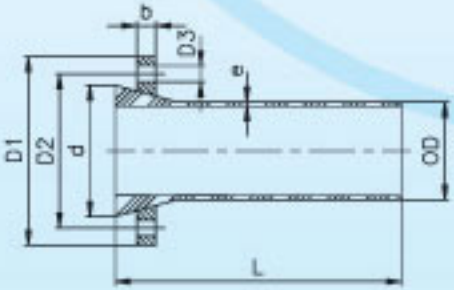

unit : mm.

ขนาด NOMINAL SIZE mm. (in.)	OD	d	L	e			มิติของหน้าจาน (DIMENSION OF FLANGE)				
				PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5	D_1	D_2	D_3	b	No. OF HOLES
55(2")	60	82	195	1.60	2.65	4.00	155	120	19	16	4
65(2½")	76	104	235	2.00	3.25	5.05	175	140	19	18	4
80(3")	89	122	270	2.30	3.80	6.00	200	160	18	20	4
100(4")	114	153	335	2.95	4.85	7.60	220	180	18	22	8
125(5")	140	183	375	3.60	6.00	9.35	250	210	18	22	8
150(6")	165	209	400	4.30	7.05	11.05	285	240	22	24	8
200(8")	216	264	450	5.05	8.30	12.95	340	295	22	25	8
250(10")	267	319	500	6.20	10.30	16.00	395	350	22	26	12
300(12")	318	367	550	7.35	12.20	19.05	445	400	22	28	12
350(14")	370	427	600	8.55	14.20	22.20	505	460	22	30	16
400(16")	420	477	650	9.70	16.10	25.15	565	515	26	32	16
450(18")	470	529	700	10.85	18.00	28.20	615	565	26	35	20
500(20")	520	584	750	12.00	19.90	31.15	670	620	26	38	20
600(24")	630	686	850	14.50	24.10	37.70	780	725	29.50	42	20

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ของค่า L = ±10%
2. มาตรฐานของหน้าจาน ขนาด 80(3") - 600(24") เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/R13
ขนาด 55(2") - 65(2½") เป็นไปตามมาตรฐาน JIS, 10K
3. หน้าจานเป็นวัสดุเหล็กเหนียว