

ท่อดูดน้ำพีวีซี “ท่อน้ำไทย”



เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

SUCTION AND DELIVERY HOSE


ท่อดูดน้ำพีวีซี “ท่อน้ำไทย” เป็นผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนพีวีซีที่เสริมโครงสร้างให้แข็งแรงด้วยขดเกลียวพีวีซีแข็งที่ขดม้วนเป็นวงรอบมีคุณสมบัติอ่อนตัวได้ดี ทนทานต่อสารเคมีและสิ่งแวดล้อมภายนอก เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นท่อส่งหรือท่อดูดได้กับงานหลายประเภท



คุณลักษณะพิเศษ

- น้ำหนักเบา ง่ายต่อการขนส่งและนำไปใช้งาน
- มีความอ่อนตัวได้ดี จึงโค้งหักงอเปลี่ยนทิศทางได้ตามที่ต้องการ ไม่เป็นปมตีบหรือแตกออก
- มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ และสารเคมีต่างๆ
- ช่วงท่อยาวต่อเนื่องกัน และมีอายุใช้งานที่ยาวนาน

ข้อมูลเทคนิค

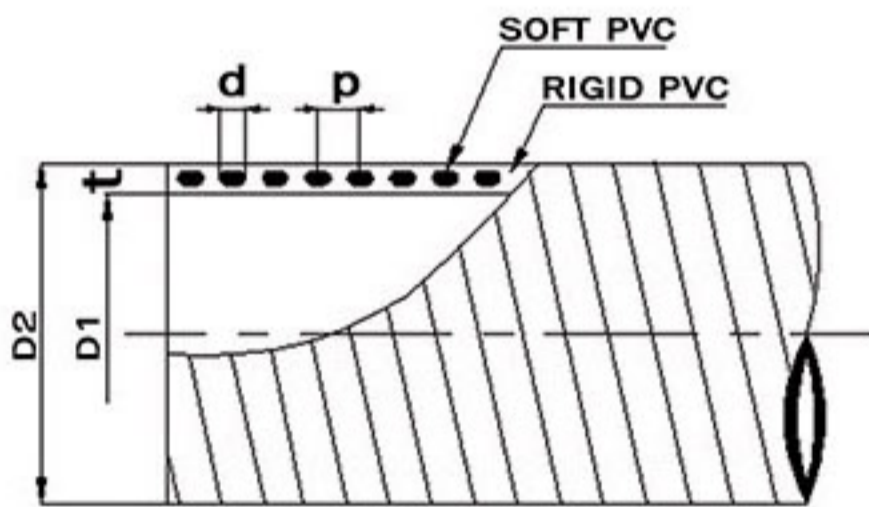

ลักษณะการนำไปใช้งาน

ใช้เป็นท่อส่งในงานหนัก เช่น ส่งน้ำประปา, น้ำเกลือ, สารละลายเคมี, ของแข็งขนาดเล็ก (Abrasive Solids) และส่วนผสมของวัตถุต่างๆ หรือในงานส่งเบาๆ เช่น ส่งน้ำหรือของเหลวต่างๆ ภายในบ้าน งานการเกษตร หรืองานอุตสาหกรรมตลอดจนใช้ดูดอุจจาระและสิ่งปฏิกูล

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE mm.(in.)	D1 (mm.)	P (mm.)	ท่อน้ำไทย			ไฮลอน			ความยาว/ชุด LENGTH(m.)
			D2 (mm.)	t (mm.)	d (mm.)	D2 (mm.)	t (mm.)	d (mm.)	
25 (1")	25.4 ± 0.5	5.0	33.0 ± 0.5	3.8 ± 0.2	3.0	30.6 ± 0.5	2.6 ± 0.2	3.0	20
30 (1 1/4")	31.7 ± 0.5	5.5	39.3 ± 0.5	3.8 ± 0.2	3.2	37.3 ± 0.5	2.8 ± 0.2	3.0	20
40 (1 1/2")	38.1 ± 0.5	6.0	46.1 ± 0.5	4.0 ± 0.3	3.4	44.1 ± 0.5	3.0 ± 0.3	3.2	20
45 (1 3/4")	44.5 ± 0.5	6.5	53.1 ± 0.5	4.3 ± 0.3	3.6	50.9 ± 0.5	3.2 ± 0.3	3.4	20
50 (2")	50.8 ± 0.75	6.5	59.8 ± 0.75	4.5 ± 0.3	3.8	57.8 ± 0.75	3.5 ± 0.3	3.6	12, 24
60 (2 1/4")	57.1 ± 0.75	7.0	66.7 ± 0.75	4.8 ± 0.3	3.8	64.5 ± 0.75	3.7 ± 0.3	3.6	12, 24
65 (2 1/2")	63.5 ± 1.0	7.5	73.7 ± 1.0	5.1 ± 0.4	4.0	71.0 ± 1.0	4.0 ± 0.4	4.0	12
75 (3")	76.2 ± 1.0	8.0	88.2 ± 1.0	6.0 ± 0.5	4.5	85.8 ± 1.0	4.8 ± 0.5	4.2	12, 24
100 (4")	101.6 ± 1.5	9.0	116.6 ± 1.5	7.5 ± 0.75	4.8	112.8 ± 1.5	5.6 ± 0.75	4.5	6, 12



ท่อน้ำไทย - THAI PIPE

www.thalpipe.com Tel. 0 2883 3175, 0 2424 9440