

ท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง

(uPVC PIPE ONE END WITH RUBBER RING SOCKET)

ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

(uPVC PIPE FOR DRINKING WATER SERVICE)



มอก. 17-2532
TIS. 17-2532

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 17-2532 "มาตรฐานท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม" มีสีฟ้า (CONFORM TO TIS. 17-2532 "STANDARD FOR UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE PIPES FOR DRINKING WATER SERVICES" IN ARTIC BLUE COLOUR.)


ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

(uPVC PIPE FOR INDUSTRIAL USE)



มอก. 999-2533
TIS. 999-2533

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 999-2533 "มาตรฐานท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม" มีสีเทา (CONFORM TO TIS. 999-2533 "STANDARD FOR UNPLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE PIPES FOR INDUSTRIAL USE" IN GREY COLOUR.)

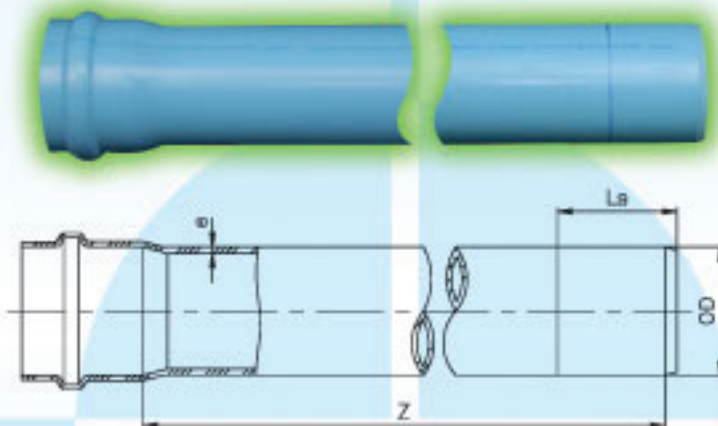

unit : mm.

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE mm. (in.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก (OD)	ความหนาของท่อ (e)			ความยาว ใช้งาน (Z)	ความลึกของการสวม DEPTH MARK. (Ls)	น้ำหนักของท่อต่อท่อน (กก.) WEIGHT PER PIECE (kg.)		
		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5			PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
55(2")	60 ± 0.15	1.8 ± 0.20	2.9 ± 0.25	4.3 ± 0.30	6,000 ⁺³⁰ ₋₀	85	2.88	4.56	6.61
68(2½")	76 ± 0.20	2.2 ± 0.20	3.5 ± 0.25	5.4 ± 0.35		95	4.48	7.00	10.53
80(3")	89 ± 0.20	2.5 ± 0.20	4.1 ± 0.30	6.4 ± 0.40		110	5.97	9.62	14.63
100(4")	114 ± 0.30	3.2 ± 0.25	5.2 ± 0.35	8.1 ± 0.50		135	9.84	15.72	23.84
125(5")	140 ± 0.30	3.9 ± 0.30	6.4 ± 0.40	9.9 ± 0.55		145	14.76	23.78	35.88
150(6")	165 ± 0.40	4.6 ± 0.30	7.5 ± 0.45	11.7 ± 0.65		155	20.68	32.96	50.28
200(8")	216 ± 0.50	5.4 ± 0.35	8.8 ± 0.50	13.7 ± 0.75		170	31.83	51.08	78.01
250(10")	267 ± 0.70	6.6 ± 0.40	10.9 ± 0.60	16.9 ± 0.90		195	48.39	78.68	119.95
300(12")	318 ± 0.80	7.8 ± 0.45	12.9 ± 0.70	20.1 ± 1.05		220	68.55	111.62	171.00
350(14")	370 ± 0.90	9.1 ± 0.55	15.0 ± 0.80	23.4 ± 1.20		235	93.32	151.52	232.44
400(16")	420 ± 1.10	10.3 ± 0.60	17.0 ± 0.90	26.5 ± 1.35		275	120.71	196.26	300.94
450(18")	470 ± 1.20	11.5 ± 0.65	19.0 ± 1.00	29.7 ± 1.50		285	151.97	247.41	380.76
500(20")	520 ± 1.30	12.7 ± 0.70	21.0 ± 1.10	32.8 ± 1.65		300	186.91	304.57	468.57
600(24")	630 ± 1.60	15.3 ± 0.80	25.4 ± 1.30	39.7 ± 2.00		340	275.78	451.24	695.53

หมายเหตุ : ● ความยาวท่อที่พิเศษแตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง

- ตัวเลขระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC5, PVC8.5 และ PVC13.5 เป็นค่าความดันใช้งานของท่อ (WORKING PRESSURE) หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27 °C มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kg/cm²)
- น้ำหนักของท่อต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ