


ท่อล้นหน้างานปลายเรียบช่วงสั้น

TAPER CORE WITH FLANGE AND SHORT PLAIN END*

Unit:mm

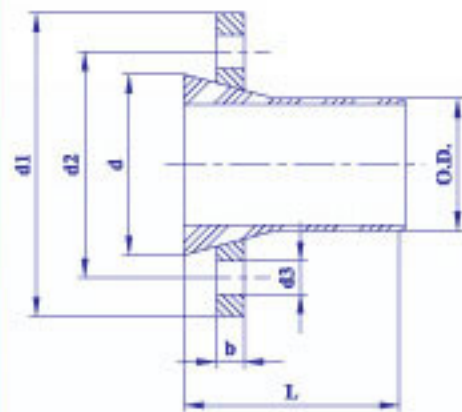

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	L	O.D.	d	มิติหน้างาน DIMENSION OF FLANGE				
				d1	d2	d3	NO. OF HOLES	b (min)
25 (1")	85	34	49	125	90	19	4	15
35 (1¼")	100	42	58	135	100	19	4	15
40 (1½")	120	48	69	140	105	19	4	15
55 (2")	135	60	82	155	120	19	4	19
65 (2½")	150	76	104	175	140	19	4	19
80 (3")	165	89	122	200	160	19	4	21
100 (4")	200	114	153	220	180	19	8	22
125 (5")	230	140	183	250	210	19	8	22.5
150 (6")	265	165	209	285	240	23	8	23
200 (8")	350	216	264	340	295	23	8	24.5
250 (10")	435	267	319	395	350	23	12	26.5
300 (12")	490	318	367	445	400	23	12	27.5
350 (14 ")	575	370	427	505	460	23	16	29
645 (16 ")	645	420	477	565	515	28	16	30

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L = $\pm 10\%$

2. มาตรฐานของ FLANGE

ขนาด 40 (1½") - 65 (2½") เป็นไปตาม JIS.10K

ขนาด 80 (3 ") ขึ้นไป เป็นไปตาม ISO / R13

3. FLANGE ทำด้วยวัสดุพิวรี ขนาด 80 (3")

ขึ้นไป FLANGE เป็นวัสดุเหล็กเหนียว

4. มาตรฐาน FLANGE ที่นอกเหนือจาก

ข้างต้น ให้ติดต่อโดยตรงกับทางบริษัท