


ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานเกษตร แบบท่อกปลายธรรมดา

uPVC PIPE FOR AGRICULTURAL USE WITH BOTH PLAIN END

Unit : mm

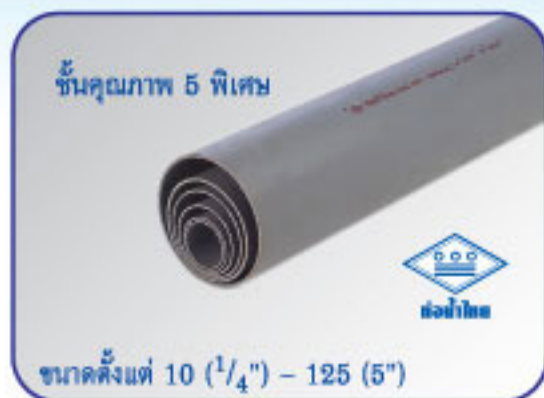

- ผลิตตามมาตรฐาน "ท่อน้ำไทย" มีสีเทา เครื่องหมายบนท่อสีแดง ระบุชั้นคุณภาพ PVC 5A (CONFORMING TO "THAI PIPE STANDARD" IN GREY COLOUR)

- สำหรับใช้เป็นท่อในงานเกษตร ขอลประทาน และระบบท่อรับความดันต่ำ (FOR APPLICATIONS IN AGRICULTURAL USE & LOW PRESSURE SYSTEM)

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก (OD)	ความหนา (THICKNESS)	ความยาวต่อท่อน (LENGTH)	น้ำหนักต่อท่อน-กิโลกรัม (WEIGHT PER LENGTH, Kg)
10 (¾")	14±0.10	1.1±0.10	4,000 + 30 - 10	0.23
15 (¾")	18±0.15	1.1±0.10		0.33
18 (¾")	22±0.15	1.1±0.10		0.41
20 (¾")	26±0.15	1.2±0.10		0.53
25 (1")	34±0.15	1.2±0.10		0.70
35 (1¼")	42±0.15	1.3±0.10		0.94
40 (1½")	48±0.15	1.3±0.10		1.08
55 (2")	60±0.15	1.5±0.10		1.57
65 (2½")	76±0.20	1.8±0.10		2.38
80 (3")	89±0.20	2.3±0.10		3.56
100 (4")	114±0.30	2.6±0.10		5.17
125 (5")	140±0.30	3.4±0.20		8.29

- หมายเหตุ : 1. ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง
2. น้ำหนักต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ